
Przełączniki panelowe i lampki sygnalizacyjne AUSPICIOUS

Seria przełączników i lampek sygnalizacyjnych przystosowanych do montażu w otworach – standard 22 mm lub 30 mm.
Konstrukcja segmentowa z połączeniami bagnetowymi i zatrzaskowymi (napęd, łącznik, zespół syków NO, zespół styków NC, element podświetlający) pozwala na oferowanie typowych konfiguracji, oraz rozbudowę o dodatkowe elementy łączeniowe, w tym także "piętrową".
Elementy konstrukcyjne wykonane z wytrzymałego tworzywa; pierścień zewnętrzny metalizowany.
Elementy podświetlające lampek sygnalizacyjnych i przełączników podświetlanych, wyposażone w gniazda BA9s, dostarczane są bez źródeł światła, które należy zamawiać oddzielnie.




Montaż grupowy
(nie dotyczy przycisków zespolonych)

Wymiar		Standard ϕ22	Standard ϕ30
	Odległość standardowa	30	38
A	Odległość - przycisk dłoniowy ϕ40	42	42
	Odległość - pokrętło wydłużone (np. LR5...)	44	44
B		24,2	32

Napięcie znamionowe izolacji :	600 V AC/DC
Prąd znamionowy cieplny :	10 A
Prad znamionowy łączeniowy :	3 A / 240 V AC; 1,1 A / 240 V DC
Żywotność elektryczna :	500 000 operacji
Stopień ochrony :	IP65
Zakres temperatury :	od -20°C do +60°C
Producent :	Auspicious

Produkty znajdujące się w ofercie:

1. **Styk pomocniczy rozwierny NC, B-1-C**
   dodatkowy element łączeniowy ze stykiem NO (zwiernym)
   Wymiary (gł. x szer. x wys.) : 26,5 x 10 x 38 mm
2. **Styk pomocniczy zwierny NO, B-1-O**
   dodatkowy element łączeniowy ze stykiem NC (rozwiernym)
   Wymiary (gł. x szer. x wys.) : 26,5 x 10 x 38 mm



B-1-x

3. **Przełącznik obrotowy 2 pozycyjny stabilny CS22-1-O/C-BK czarny NO+NC, 22mm**
   przełącznik obrotowy czarny, ze stykiem NO i NC, 2-położenia stabilne (1-2), standard 22mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

4. **Przełącznik obrot 3poz CS22-2-O-BK czarny ON-OFF-ON, 22mm, NO+NO**
   przełącznik obrotowy czarny, ze stykiem NO i NO, 3-położenia stabilne ON-OFF-ON (1-0-2), standard 22 mm
   Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

5. **Przełącznik dwuklaw chwil DPB22N2-1-O/C, podświetlany, 22mm, NC+NO**
   przełączniki monostabilne zespolone, ze stykiem NC i NO, przycisk czerwony i zielony kryty, lampka sygnalizacyjna, standard 22 mm (bez źródła światła - zamawianego oddzielnie). Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 54 x 38 x 30 mm

6. **Przełącznik dwuklaw chwil DPB30N2-1-O/C, podświetlany, 30mm, NC+NO**
   przełączniki monostabilne zespolone, ze stykiem NC i NO, przycisk czerwony i zielony kryty, lampka sygnalizacyjna, standard 30 mm (bez źródła światła - zamawianego oddzielnie)

7. **Przełącznik bezp chwil ziel EB22-1-O/C-G 22mm, NC+NO**
   przełącznik dłoniowy zielony, ze stykiem NO i NC, monostabilny, standard 22 mm
   Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

8. **Przełącznik bezp chwil czer EB22-1-O/C-R 22mm, NC+NO**
   przełącznik dłoniowy czerwony, ze stykiem NO i NC, monostabilny, standard 22 mm
   Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

9. **Przełącznik stacyjka 2poz KS22-1-O/C stabilny, 22mm, NC+NO**
   przełącznik obrotowy z zamkiem, ze stykiem NC i NO, 2-położenia stabilne (1-2), standard 22 mm Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

10. **Przełącznik stacyjka 3poz KS22-2-O stabilny, ON-OFF-ON, 22mm, NO+NO**
    przełącznik obrotowy z zamkiem, ze stykiem NO i NO, 3-położenia stabilne ON-OFF-ON (1-0-2), standard 22mm Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38mm

11. **Przełącznik podśw czer LBF22-1-O/C-R chwil, NO+NC, monostab, kryty, 22mm**
    przełącznik kryty podświetlany czerwony, ze stykiem NO i NC, monostabilny, standard 22 mm Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

12. **Przełącznik podśw czer LBL30-1-O/C-R chwil, NO+NC, monostab, wystający, 30mm**
    przełącznik wystający podświetlany czerwony, ze stykiem NC i NO, monostabilny, standard 30mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm

13. **Przełącznik podśw ziel LBL30-1-O/C-G chwil, NO+NC, monostab, wystający, 30mm**
    przełącznik wystający podświetlany zielony, ze stykiem NC i NO, monostabilny, standard 30 mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm

14. **Przełącznik obrot 3poz LRS22-2-O-R czerw, NO+NO centr stab ON-OFF-ON, 22mm**
    przełącznik obrotowy czerwony, ze stykiem NO i NO, 3-położenia - centralne położenie stabilne (1->0<-2) ON-OFF-ON, standard 22 mm
    Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

15. **Przełącznik podśw ziel LXB30-1-O/C-G chwil, NO+NC, monostab, kryty, 30mm**
przełącznik kryty podświetlany zielony, ze stykiem NC i NO, monostabilny, standard 30mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm

16. **Przełącznik podśw czer LXB30-1-O/C-R chwil, NO+NC, monostab, kryty, 30mm**
przełącznik kryty podświetlany czerwony, ze stykiem NC i NO, monostabilny, standard 30mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm

17. **Przełącznik chwil ziel PBF22-1-O/C-G kryty, NO-NC, 22mm**
przełącznik (przycisk) niepodświetlany kryty zielony, ze stykiem NO i NC, monostabilny, standard 22 mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm


18. **Przełącznik chwil czerw PBF22-1-O/C-R kryty, NO-NC, 22mm**
przełącznik (przycisk) niepodświetlany kryty czerwony, ze stykiem NO i NC, monostabilny, standard 22 mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

19. **Przełącznik podśw ziel stabPFL22-1-O/C-G NO+NC, bistab, kryty, 22mm**
przełącznik kryty podświetlany zielony, ze stykiem NO i NC, bistabilny, standard 22 mm Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

20. **Przełącznik podśw czer stabPFL22-1-O/C-R NO+NC, bistab, kryty, 22mm**
przełącznik kryty podświetlany czerwony, ze stykiem NO i NC, bistabilny, standard 22 mm Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

21. **Lampka sygnalizacyjna ziel PLN22A-G 22mm, (bez źródła światła)**
lampka sygnalizacyjna zielona, standard 22 mm (bez źródła światła - zamawianego oddzielnie) Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

22. **Lampka sygnalizacyjna czer PLN22A-R 22mm, (bez źródła światła)**
lampka sygnalizacyjna czerwona, standard 22 mm, (bez źródła światła - zamawianego oddzielnie) Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

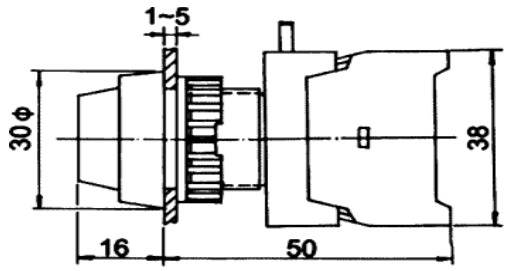

PLN22A-x


Źródła światła z trzonkiem BA9s zalecane do lampek sygnalizacyjnych i przełączników podświetlanych firmy Auspicious:

- Lampka LED 230V AC zielona S-9LL230AC-G
- Lampka LED 230V AC czerwona S-9LL230AC-R
- Lampka LED 24V BA9S zielona S-9LL24-G
- Lampka LED 24V BA9S czerwona S-9LL24-R


23. **Przełącznik bezp chwil czer XE30-1-O/C-R 30mm, NC+NO**
przełącznik dłoniowy podświetlany zielony, ze stykiem NC i NO, monostabilny, standard 30 mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm

24. **Przełącznik bezp ryglowany XLEB30-1-C czerwony, 30mm, NC**
    przełącznik bezpieczeństwa, ze stykiem NC, ryglowany, standard 30 mm
    Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm
25. **Przełącznik obrot 2poz SS30-1-O/C-BK stab, czarny, NO+NC, 30mm**
    przełącznik obrotowy, czarny, ze stykiem NC+NO, 2-położenia stabilne (1-2),
    standard 30 mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm


Rysunki szczegółowe:




CS22-1-O/C-BK
CS22-2-O-BK





LRS22-2-O-R

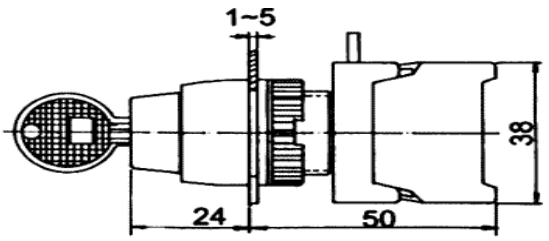


KS22-1-O/C
KS22-2-O









DPB22-1-O/C

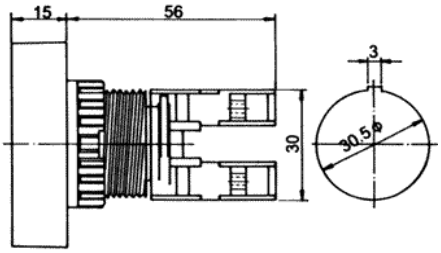


DPB30-1-O/C




PBF22-1-O/C-x

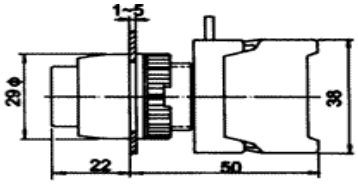


PBL22-1-O/C-x

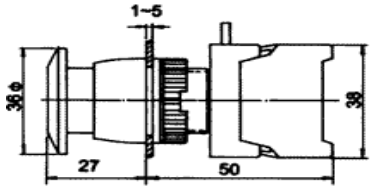


EB22-1-O/C-x

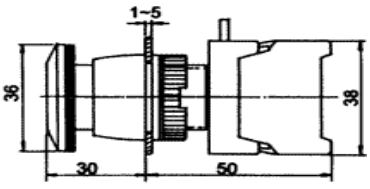


LEB22-1-C-x

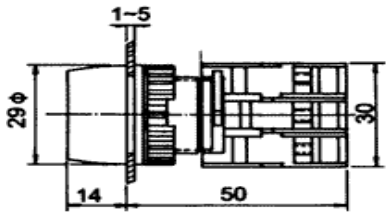

LBF22-1-O/C-x
PFL22-1-O/C-x

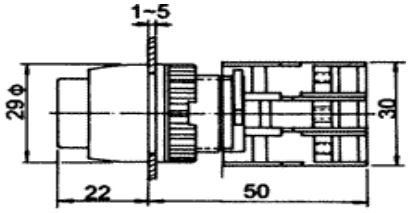

LBL22-1-O/C-x

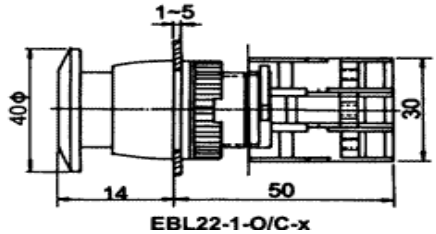

EBL22-1-O/C-x