
BOSSARD

| | DIN 934 | ~ISO 4032 | | | |
|---|---|---|---|---|---|

Norma wycofana

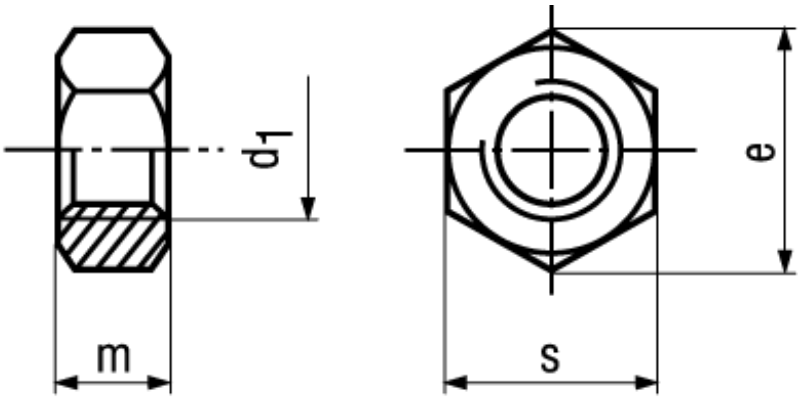


## BN 505

**Nakrętki sześciokątne ~0,8d**

Mosiądz

niklowany

- ~UNI 5588
- ~CSN 021401

| Article# | $d_1$ | e min. | s | m max. |
|---|---|---|---|---|
| 1444751 | M1 | 2,71 | 2,5 | 0,8 |
| 1195271 | M1,4 | 3,28 | 3 | 1,2 |
| 1195298 | M1,6 | 3,41 | 3,2 | 1,3 |
| 1195301 | (M1,7) | 4 | 3,5 | 1,4 |
| 1195336 | M2 | 4,32 | 4 | 1,6 |
| 1195360 | M2,5 | 5,45 | 5 | 2 |
| 1195387 | M3 | 6,01 | 5,5 | 2,4 |
| 1195395 | (M3,5) | 6,58 | 6 | 2,8 |
| 1195409 | M4 | 7,66 | 7 | 3,2 |
| 1195417 | M5 | 8,79 | 8 | 4 |
| 1195425 | M6 | 11,05 | 10 | 5 |
| 1195433 | M8 | 14,38 | 13 | 6,5 |
| 1195441 | M10 | 18,9 | 17 | 8 |
| 1195468 | M12 | 21,1 | 19 | 10 |
| 1195476 | (M14) | 24,49 | 22 | 11 |
| 1195484 | M16 | 26,75 | 24 | 13 |
| 1439944 | (M18) | 29,56 | 27 | 15 |
| 1439952 | M20 | 32,95 | 30 | 16 |