
Końcówki igiełkowe typu KI

Materiał Cu.
Pokrycie cynowane galwanicznie.
Wykonanie DIN 46230. W przypadku gdy końcówki nie są objęte normą – dotyczy części rurowej.



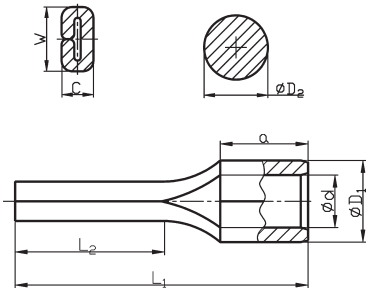

Typ	Art. nr	Przekrój	Wymiary [mm]								Opak. [szt.]	Masa opak. [kg]
		[mm²]	d	L_1	L_2	a	C	D_1	D_2	W		
KI 0,5-10[1]	E09K0-01030100101	0,5	1	14	10	4	–	2,2	1,4	–	100	0,02
KI 1-10[1]	E09K0-01030100201	1	1,6	14,8	10	5	–	3,2	1,9	–	100	0,045
KI 1-12[1]	E09K0-01030100301			16,8	12							0,056
KI 1-16[1]	E09K0-01030100401			20,8	16							
KI 2,5-10[1]	E09K0-01030100501	2,5	2,3	14,8	10	5	–	3,9	1,9	–	100	0,055
KI 2,5-12[1]	E09K0-01030100601			16,8	12							0,06
KI 2,5-16[1]	E09K0-01030100801			21	16							0,065
KI 6-14[1]	E09K0-01030100901	4÷6	3,6	20	14	6	–	5,6	2,7	–	100	0,13
KI 10-12	E09K0-01030101001	10	4,5	22	12	8	2,4	6,7	–	4,3	100	0,25
KI 16-13	E09K0-01030101101	16	5,8	26	13	10	2,6	8,2	–	5,5	100	0,43
KI 25-15[1]	E09K0-01030101201	25	6,8	33,5	15	13,5	2,6	9,5	–	6,8	100	0,67
KI 35-20[1]	E09K0-01030101301	35	8,2	40,5	20	16	3,2	11,2	–	8	50	0,77
KI 50-20[1]	E09K0-01030101401	50	9,5	45	20	19	3,8	13,1	–	9,5	50	0,95
KI 70-23,5[1]	E09K0-01030101501	70	11,2	55	23,5	24	4,2	15,2	–	11	50	1,5
KI 95-23,5[1]	E09K0-01030101601	95	13,5	55	23,5	24	5,2	18,5	–	12.5	50	2,16

[1] *Wielkości nie objęte normą DIN*

Technika zaprasowania końcówek nieizolowanych 34
Dedykowane praski ręczne 32
Dedykowane praski i głowice hydrauliczne 32