
BOSSARD

~08.8



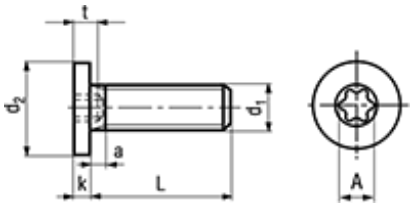

BN 9524

Hexalobular (6 Lobe) socket flat head screws

with special low head, fully threaded

Steel ~08.8

zinc plated blue

Fasteners to the given specification have a reduced loadability due to the head geometry according to ISO 898-1.

Article#	d_1	d_2	k max.	a min.	a max.		t max.	A~	L
3555988	M2	4	1,27	0,5	1,2	X5	0,9	1,5	4
3555989									5
3555990									6
3555991									8
3555993									10
3555994	M2,5	5	1,37	0,5	1,35	X6	1	1,8	4
3555995									5
3555996									6
3555997									8
3555998									10
3556000									12
3645732									16
3645733									20
3645734	M3	6	1,37	0,5	1,5	X8	1,1	2,4	4
3271396									5
3271397									6
3271398									8
3271399									10
3271400									12
3271401									16
3271402									20
3645737									25
3645738									30
3271405	M4	8	1,5	1	2,1	X10	1,5	2,8	5

Article#	d_1	d_2	k max.	a min.	a max.		t max.	A~	L
3060005	M4	8	1,5	1	2,1	X10	1,5	2,8	6
3060007									8
3060009									10
3271407									12
3271408									16
3271409									20
3645739									25
3645740									30
3060010	M5	9	1,5	1	2,2	X15	1,8	3,4	6
3060012									8
3060013									10
3060014									12
3060015									16
3271411									20
3271412									25
3645741									30
3645742	M6	10	1,5	1	2,4	X20	2,1	3,9	6
3060016									8
3060017									10
3060018									12
3060019									16
3060021									20
3271413									25
3271414									30
3645743									35
3645744									40
3060022	M8	13	1,5	1,5	3	X25	2,4	4,5	8
3060023									10
3060024									12
3060026									16
3060028									20
3271415									25
3271416									30
3271417	M10	16	1,5	1,5	3	X30	2,7	5,6	10
3271418									12
3271419									16
3271420									20
3271421									25
3271422									30