


DIN 7985				4.8

Norma wycofana

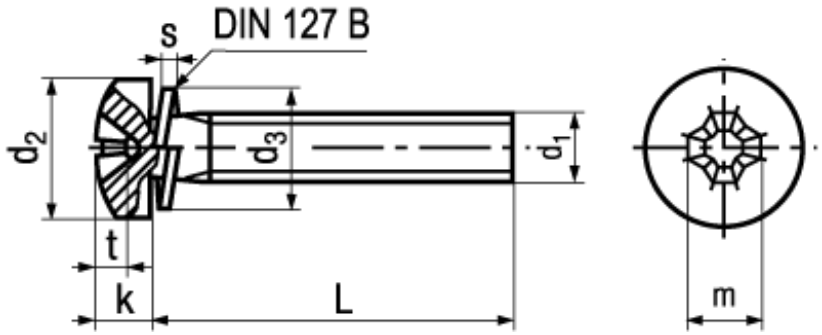

BN 1720

Śruby kombi z łbem walcowym soczewkowym

z wgłębieniem krzyżowym Phillips typ H i niespadającą podkładką sprężystą DIN 127 B

Stal 4.8

powłoka cynkowa pasywacja biała

- Sprężyna spiralna: stali sprężynowej

ISO 4042
Elementy złączne o twardości ≥320 HV z powłokami galwanicznymi: Podatne na kruchość wodorową!
Odwołania do pozostałego ryzyka można znaleźć w sekcji wprowadzającej.

Dostepność innych śrub i podkładek w innych wariantach na życzenie.

Article#	d_1	d_2	k		t min.	t max.	m~	d_3 max.	s ±0,1	L
3654738	M2,5	5	2,12	1	1,3	1,6	2,7	5,1	0,6	5
3654739										6
3654740										8
3654741										10
3654743										12
3056353	M3	6	2,52	1	1,7	2	3,1	6,2	0,8	5
1370235										6
1370243										8
1370251										10
3056338										12
3056339	M4	8	3,25	2	2,04	2,54	4,6	7,6	0,9	6
1370278										8
1370286										10
1370294										12
3056340										16
3654744	M5	10	3,95	2	2,77	3,27	5,3	9,2	1,2	8
3654745										10
3654746										12
3654748										16
3654749										20