
Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 - 1863194

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Wtyk, Prąd znamionowy: 8 A, Napięcie znamionowe (III/2): 160 V, Liczba pól: 6, Wymiar rastra: 3,5 mm, Rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Kolor: zielony, Powierzchnia styku: cynowy

Właściwości produktu

- Obszerna komora przyłączeniowa zacisku
- Małe wymiary wtyków rodziny MCV 1,5
- Kierunek wtykania prostopadły do osi przewodów
- Indywidualne kodowanie biegunów przez odcinanie występu kodującego wtyku i wtykanie profilu kodującego w gniazdo
-

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 pcs
GTIN	4 017918 121006
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0.00454 KGM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	12,5 mm
Szerokość	21,8 mm
Wymiar rastra	3,5 mm
Wymiar a	17,5 mm

Informacje ogólne

Rodzina produktów	MCVR 1,5/..-ST
grupa materiału izolacyjnego	I
znamionowe napięcie udarowe (III/3)	2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe (III/2)	2,5 kV

Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 - 1863194

Dane techniczne

Informacje ogólne

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	2,5 kV
Napięcie znamionowe (III/3)	160 V
Napięcie znamionowe (III/2)	160 V
napięcie znamionowe (II/2)	320 V
Przyłącze według normy	EN-VDE
Prąd znamionowy I_N	8 A
przekrój znamionowy	1,5 mm²
Maksymalny prąd obciążenia	8 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm²)
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
sonda wzorcowa	A1
Długość usuwanej izolacji	7 mm
liczba biegunów	6
Gwint śruby	M2
Min. moment obrotowy dokręcania	0,22 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	0,25 Nm

Dane przyłączeniowe

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.	0,25 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.	1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,25 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	0,5 mm²
Przekrój przewodu AWG min.	28
Przekrój przewodu AWG max.	16
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,08 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	0,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,08 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	0,75 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, min.	0,25 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, maks.	0,34 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	0,5 mm²
AWG wg UL/CUL min.	30

Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 - 1863194

Dane techniczne

Dane przyłączeniowe

AWG wg UL/CUL maks.	14

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Wnioskowane aprobaty

Szczegóły aprobat

Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 - 1863194

Aprobaty

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5
Prąd znamionowy IN	8 A
napięcie znamionowe UN	160 V

IECEE CB Scheme	
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5
Prąd znamionowy IN	8 A
napięcie znamionowe UN	160 V


CCA	
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5
Prąd znamionowy IN	8 A
napięcie znamionowe UN	160 V

EAC

cULus Recognized		
	B	D
mm²/AWG/kcmil	30-14	30-14
Prąd znamionowy IN	8 A	8 A
napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

Rysunki

Rysunek wymiarowy

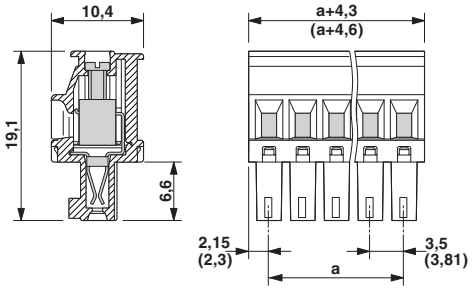

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com