

Rating	10A 125V AC
Contact R	50m ohm Max
Insulation R	DC 500V 100M ohm Min.
Dielectric Strength	AC 1000V 1 minute

Mount Hole




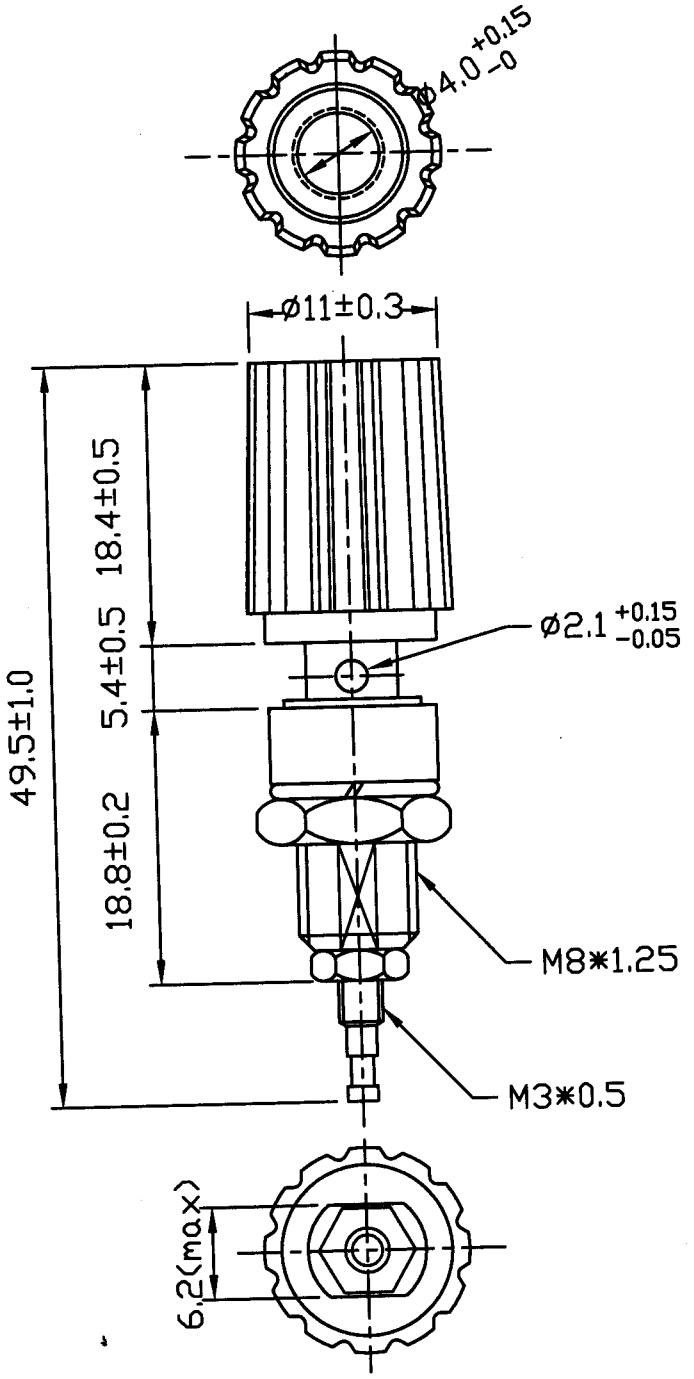

C1\WK12\R1\R1-9-0

⚠	11/12/'01	張曉斌	圖面整合修改
△	Date	Name	Descriptions

Drawing	Check	Approval	SCI No.		Model Name		
張曉斌	王柏山	研發部 設計員 李景煌	Customer No.		Model No.	R1-9	
11/12/'01	11/13/01		Unit	mm			

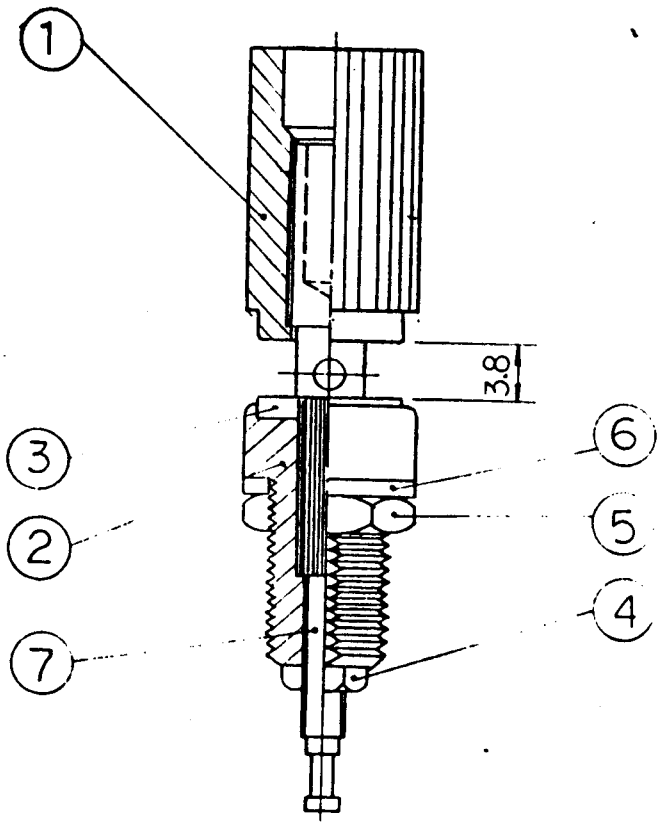

No	Description	Q'ty	Material	Spec	Finish	Remark
7	Bushing	1	Copper Alloy			
6	Washer Spring	1	SWRH	t=1.0± 0.05	Ni-Plating	
5	Hexagon Nut	1	Copper Alloy	t=3.0	Ni-Plating	
4	Contact Strip	1	Copper Alloy	t=2.0	Ni-Plating	
3	Washer Locking	1	Copper Alloy	t=1.0	Ni-Plating	
2	Housing Down	1	Nylon#6			
1	Housing Up	1	PA6			

Spec-No.	R1-9		No.	Note	Date	Name
Date						
Drawing	Check	Approval				
[redacted]		[redacted]				
97'8 11'		8/12 97'				