Końcówki widełkowe izolowane KWI


Materiał Cu.
Pokrycie cynowane galwanicznie.
Izolacja poliamid 6.6;
poliwęglan – wyróżnik PC.
Temp. pracy -30 ÷ +95 °C – poliamid 6.6;
-50 ÷ +120 °C – poliwęglan
Wykonanie DIN 46237 – dotyczy tylko części rurkowej.




EASY ENTRY





EASY ENTRY

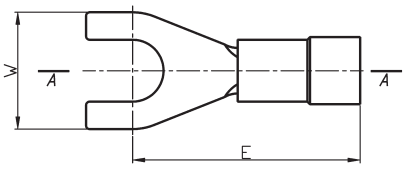

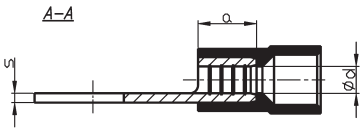

Rysunek A

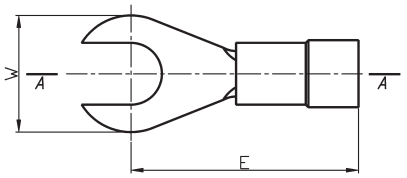

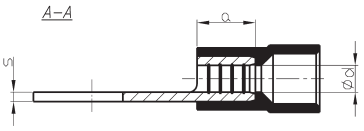

Rysunek B

Poliamid 6.6		Poliwęglan		Przekrój	Wymiary [mm]					Rys.	Kolor	Zacisk	szt	[kg]
Typ	Art. nr	Typ	Art. nr	[mm²]	d	s	a	E	W					
KWI 0,5/2	E09K0-02030100101	-	-	0,1÷0,5	1,0	0,5	4	14,0	5,0	A		M 2	100	0,025
KWI 0,5/3	E09K0-02030100301	-	-									M 3		
KWI 0,5/3,5	E09K0-02030100401	-	-					16,0	6,0			M 3,5		0,030
KWI 0,5/4	E09K0-02030100501	-	-						6,5			M 4		
KWI 0,5/5	E09K0-02030100601	-	-						8,0			M 5		0,035
KWI 1/2,5	E09K0-02030100700	KWI 1/2,5 PC	E09K0-02030300100	0,75÷1	1,6	0,8	5	16,0	6,0	A		M 2,5	100	0,067
KWI 1/3	E09K0-02030100800	KWI 1/3 PC	E09K0-02030300200									M 3		
KWI 1/3,5	E09K0-02030100900	KWI 1/3,5 PC	E09K0-02030300300									M 3,5		0,074
KWI 1/4	E09K0-02030101000	KWI 1/4 PC	E09K0-02030300400					17,0	8,0			M 4		0,073
KWI 1/4 W	E09K0-02030200100	KWI 1/4 W PC	E09K0-02030200200						6,9					0,065
KWI 1/5	E09K0-02030101100	KWI 1/5 PC	E09K0-02030300500					18,0	10,0			M 5		0,090
KWI 1/6	E09K0-02030101200	KWI 1/6 PC	E09K0-02030300600									M 6		0,085
KWI 1/8	E09K0-02030101300	KWI 1/8 PC	E09K0-02030300700					19,2	14,0	B		M 8		0,120
KWI 1/10	E09K0-02030101400	KWI 1/10 PC	E09K0-02030300800					22,3	18,0			M 10		0,110
KWI 2,5/3	E09K0-02030101500	KWI 2,5/3 PC	E09K0-02030300900	1,5÷2,5	2,3	0,8	5	17,0	6,0	A		M 3	100	0,080
KWI 2,5/3,5	E09K0-02030101600	KWI 2,5/3,5 PC	E09K0-02030301000									M 3,5		0,075
KWI 2,5/4	E09K0-02030101700	KWI 2,5/4 PC	E09K0-02030301100					18,0	8,0			M 4		0,085
KWI 2,5/4 W	E09K0-02030200400	KWI 2,5/4 W PC	E09K0-02030200500						6,9					0,075
KWI 2,5/5	E09K0-02030101800	KWI 2,5/5 PC	E09K0-02030301200					20,0	10,0			M 5		0,105
KWI 2,5/6	E09K0-02030101900	KWI 2,5/6 PC	E09K0-02030301300					22,0	11,0			M 6		0,115
KWI 2,5/8	E09K0-02030102000	KWI 2,5/8 PC	E09K0-02030301400					20,2	14,0	B		M 8		0,130
KWI 2,5/10	E09K0-02030102100	KWI 2,5/10 PC	E09K0-02030301500					23,3	18,0			M 10		0,160
KWI 2,5/12	E09K0-02030102200	KWI 2,5/12 PC	E09K0-02030301600					25,7				M 12		0,130
KWI 6/3,5	E09K0-02030102300	KWI 6/3,5 PC	E09K0-02030301700	4÷6	3,6	1,0	6	20,0	8,0	A		M 3,5	100	0,165
KWI 6/4	E09K0-02030102400	KWI 6/4 PC	E09K0-02030301800									M 4		0,160
KWI 6/5	E09K0-02030102500	KWI 6/5 PC	E09K0-02030301900					21,0	10,0			M 5		0,175
KWI 6/6	E09K0-02030102600	KWI 6/6 PC	E09K0-02030302000					22,0	11,0			M 6		0,180
KWI 6/8	E09K0-02030102700	KWI 6/8 PC	E09K0-02030302100					25,0	14,0			M 8		0,225
KWI 6/10	E09K0-02030102800	KWI 6/10 PC	E09K0-02030302200					27,0	18,0	B		M 10		0,270
KWI 10/5	E09K0-02030102900	KWI 10/5 PC	E09K0-02030302300	10	4,5	1,1	8	24	10	B		M 5	100	0,260
KWI 10/6	E09K0-02030103000	KWI 10/6 PC	E09K0-02030302400					25	11			M 6		0,265
KWI 10/8	E09K0-02030103100	KWI 10/8 PC	E09K0-02030302500					28	14			M 8		0,300
KWI 10/10	E09K0-02030103200	KWI 10/10 PC	E09K0-02030302600					29	18			M 10		0,360
KWI 16/5	E09K0-02030103300	KWI 16/5 PC	E09K0-02030302700	16	5,8	1,2	10	30	11	B		M 5	100	0,450
KWI 16/6	E09K0-02030103400	KWI 16/6 PC	E09K0-02030302800									M 6		0,440
KWI 16/8	E09K0-02030103500	KWI 16/8 PC	E09K0-02030302900					34	18			M 8		0,490
KWI 16/10	E09K0-02030103600	KWI 16/10 PC	E09K0-02030303000									M 10		0,550

Rys. = Rysunek opis

Technika zaciskania końcówek izolowanych 54
Dedykowane praski ręczne 50
Dedykowane praski i głowice hydrauliczne 52