Chromleuchte SMQE 08
Außenreflektor

Spezifikation
LED-Leuchte Einbau-Ø8 mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Material
Gehäuse:	CuZn verchromt
Mutter:	CuZn vernickelt
U-Ring:	Fe vernickelt
Codierstopfen:	PC in Leuchtfarbe

Einbau-Öffnung
Ø8+0,2 mm

Anschluss
Flachstecker 2,8x0,5 mm

Optionen
Gehäuse in mattchrom
Litzenanschluss
AT Adapter System

Chromium Indicator SMQE 08
Outside Reflector

Specification
LED indicator, mounting-Ø8 mm with polished chromium plated metal housing. The required mounting material is included in delivery.

Material
Housing:	CuZn chromium plated
nut:	CuZn nickel-plated
washer:	Fe nickel-plated
Plug:	PC in luminous colour

Mounting-hole
Ø8+0.2 mm

Connection
Tab terminal 2.8x0.5 mm

Options
Housing frosted chromium plated
Stranded wire connection
AT adapter system


LED optische-, elektrische Kenn- / Grenzdaten **LED** optical-, electrical-Characteristics max. ratings	Zeichen / sign Einheit / unit Parameter	Farbe / colour rot / red	Farbe / colour gelb / yellow	Farbe / colour grün / green	Farbe / colour blau / blue	Farbe / colour weiß / white	Farbe / colour ultra-grün / ultra green
LED Typ / LED type		E5	E5	E5			
Lichtstärke typ. / typical luminous intensity	I_V / mcd / I_F = 20 mA	60	40	50			
Dominante Wellenlänge / dominant wavelength	λ_{DOM} / nm	628	588	570			
Abstrahlwinkel / viewing angle	2φ / °	60	60	60			
Betriebstemperatur / operating temperature	T_{OP} / °C	-40 / +70	-40 / +70	-40 / +70			
Lagertemperatur / storage temperature	T_{STG} / °C	-40 / +100	-40 / +100	-40 / +100			
Stromaufnahme / Current consumption	I_{CC} / mA	17	17	17			


Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Specifications are subject to change without notice.

© 30.08.2006 Signal-Construct GmbH, Germany

Signal Construct GmbH
Brückenäckerweg 4
P.O. Box 1366
e-mail: info@signal-construct.de
D-75223 Niefern-Öschelbronn
D-75220 Niefern-Öschelbronn
Web: www.signal-construct.de
Phone: (+49) (0) 7233 / 9531-0
Fax: (+49) (0) 7233 / 9531-29



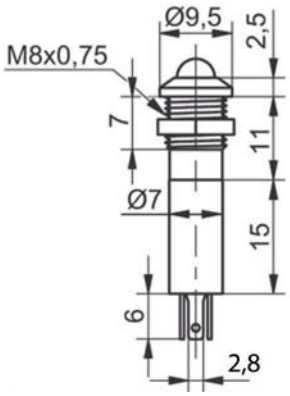



glanzchrom / chromium plated Typ / type	Artikel Nr.: / part number 12-14 V	 24-28 V
rot-gelb / red-yellow	SMQE 08112	SMQE 08114
rot-grün / red-green	SMQE 08212	SMQE 08214

schwarzchrom / black chromium Typ / type	Artikel Nr.: / part number 12-14 V	 24-28 V
rot-gelb / red-yellow	SMRE 08112	SMRE 08114
rot-grün / red-green	SMRE 08212	SMRE 08214

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Specifications are subject to change without notice.

© 30.08.2006 Signal-Construct GmbH, Germany

Signal Construct GmbH
Brückenäckerweg 4
P.O. Box 1366
e-mail: info@signal-construct.de
D-75223 Niefern-Öschelbronn
D-75220 Niefern-Öschelbronn
Web: www.signal-construct.de
Phone: (+49) (0) 7233 / 9531-0
Fax: (+49) (0) 7233 / 9531-29